

DUKVIKPORT



DYNAMIC FOLD-UP

- Självbärande ramkonstruktion
- Modulär konstruktion
- Vindtålig upp till klass 4
- Öppningshastighet upp till 1 m/s
- Hög driftsäkerhet
- För extra stora öppningar



Scandistrip Dynamic Fold-Up - Rubust och självbärande.

Porten passar såväl små som mycket stora öppningar. Till skillnad mot konventionella snabbrollportar som rullar upp portbladet på valsen lyfts denna upp av kraftiga band. Banden sitter fast i nedersta sektionen och på valsen. När startknappen aktiveras börjar banden rullas upp på valsen och duken lyfts upp. Detta gör att vi kan fälla in horisontella förstärkningsrör i sektionerna och därmed öka vindtåligheten avsevärt. Upp till klass 4 beroende på portens storlek.

Överstiger öppningsmättet 6000 x 7000 mm utrustas porten med dubbla motorer.

Teknisk information

Min. storlek (B x H)	1000 x 2000 mm
Max. Storlek (B x H) *	Modell 150 - 5000 x 5000 mm Modell 250 - 12000 x 7000 mm
Placering	Invändigt montage Utvändigt montage
Hastighet	Öppna 1 m/s Stäng 1 m/s
Vindklass ** EN 12424	6000 x 7000 mm - Klass 2 (27 m/s) 12000 x 7000 mm - Klass 1 (22 m/s)
Luftgenomsläpplighet EN 12426	Klass 1
Värmetransmission EN 12428	5,82 W/m ² K
Matning	3 x 400V 10A
Motor	1 st. Upp till 6000 x 7000 mm 2 st. Upp till 12000 x 7000 mm
Säkerhetsfunktioner	Fotoceller i portöppning Trådlös kontaktlist
Nödöppning ***	Motvikt
Ramkonstruktion ****	Galvaniserat stål
Vikt portblad	900 g/m ²
Användartemperatur	-5 C - +70 C
Gränsläge	Mekaniska
Applikation	Industri Logistik
Förväntad livslängd EN12604	1 000 000 cykler
Tillval	Större portar på begäran * Upp till klass 4 på begäran ** Halv öppning vid nödöppning *** Lackerad i valfri ralfärg eller rostfritt stål ****



SIKTFÄLT


Som standard ingår två rader med rektangulära siktfält. Siktfälten är 300 mm höga och första raden är placerad ca 1500 mm och rad två ca 2000 mm från golv.

I tabellen nedan kan ni räkna ut hur många siktfält ni kan få beroende på portens bredd och höjd.

Siktfälten går även att byta ut mot vindnät för ökad ventilation.

Siktfält

Öppningsbredd (DB)	Antal siktfält	Mått på siktfält	Öppningshöjd (DH)	Antal rader
1000 - 1290 mm	1	850 x 300 mm	2000 - 2490 mm	3
1300 - 1990 mm	1	1200 x 300 mm	2500 - 2990 mm	4
2000 - 3550 mm	2	850 x 300 mm	3000 - 3490 mm	5
3560 - 4740 mm	2	1200 x 300 mm	3500 - 3990 mm	6
4750 - 5490 mm	4	850 x 300 mm	4000 - 4490 mm	7
5500 - 6490 mm	3	1200 x 300 mm	4500 - 4990 mm	8
6500 - 7990 mm	6	850 x 300 mm	5000 - 5490 mm	9
8000 - 8500 mm	4	1200 x 300 mm	5500 - 5990 mm	10
8510 - 9990	8	850 x 300 mm	6000 - 6490 mm	11
10000 - 10990	5	1200 x 300 mm	6500 - 6990 mm	12
11000 - 12000	10	850 x 300 mm	7000 -	13

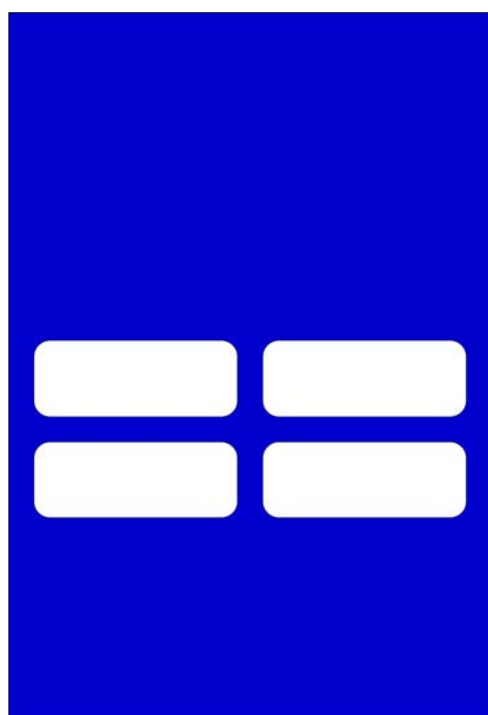

Standard

FÄRG - PORTBLAD

Portbladet består av armerad polyesterväv med beläggning av PVC på båda sidor.


Tjocklek 0,9 mm.

Portbladet går att få i tolv standard RAL-färger.

RAL 9010	RAL 1015	RAL 1003	RAL 2004
RAL 3002	RAL 6026	RAL 5012	RAL 5002
RAL 7037	RAL 7042	RAL 7035	RAL 9006

PLATSKRAV - 150

*1100 / **950 om öppningshöjden överstiger 4000 mm.

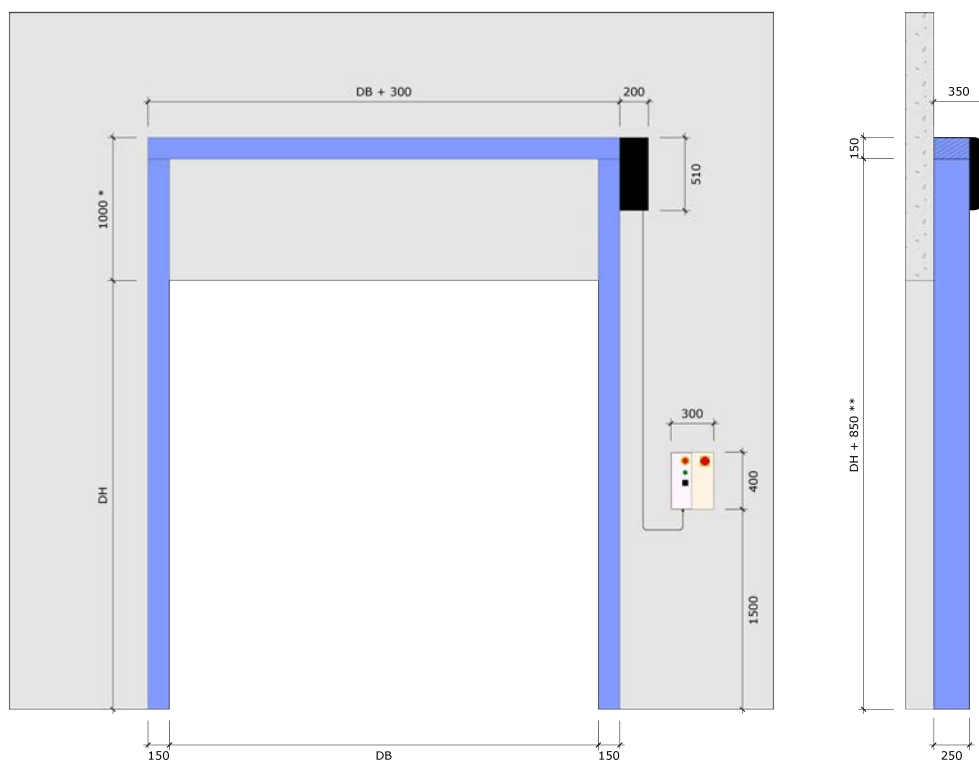

PLATSKRAV - 250

*1200 / **1000 om öppningshöjden överstiger 6000 mm.

