


### "FLASH" när inget annat stoppar för kraven



- **SNABBGÅENDE**  
Öppnar med en hastighet av 1,5m/sek.
- **LÄTTMONTERAD**  
Portens enkla konstruktion och platsbesparande aluminiumprofiler gör den lätt att montera.
- **SÄKERHET**  
Pneumatisk klämmist och säkerhetsfotocell ingår som standard. Porten är utstyrd med ett "anti crash" system för att undvika kostbara reparationer vid påkörning.
- **PORTBLAD**  
Portbladet består av glasklar PVC-duk förstärkt med lodräta varningsremсор i polyesterarmerad duk.
- **SPARAR ENERGI**  
Den korta öppningstiden gör att kallras och dammintrång reduceras till ett minimum.

### "SECTOR" porten som står emot trycket

- **ÖPPNINGSHASTIGHET**  
Öppnar med en hastighet av 1,0m/sek.
- **LÄTTMONTERAD**  
Den enkla konstruktionen ger en mycket låg installationskostnad.
- **SÄKERHET**  
Pneumatisk klämmist och säkerhetsfotocell ingår som standard. Alla portar är utstyrd med ett enkelt "anti crash" system för att undvika kostbara reparationer vid påkörning.
- **PORTBLAD**  
Portbladet består av utbytbara sektioner av ett speciellt självlocknande polyestermaterial alternativt glasklar mjuk plastduk. De horisontella aluminiumstänger för dukinfästningen ger porten en hög stabilitet mot vindtryck.
- **FÄRG**  
Portbladet kan levereras i färg helt efter önskemål.

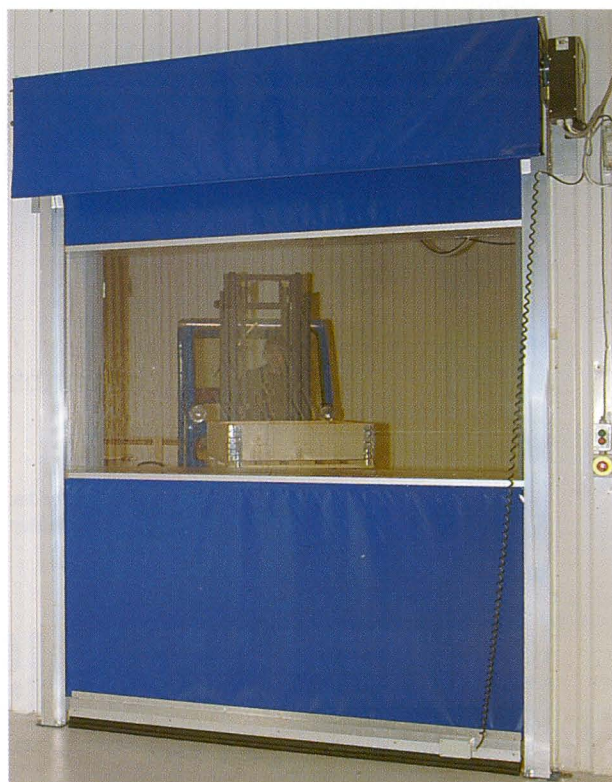


# SCANDISTRIP RULLPORT "FLASH"

## TEKNISKA DATA:

Anslutningsspänning:	400V AC - 50 Hz
Strömförbrukning:	6A
Manöverspänning:	24V
Motoreffekt:	1,1kW
Kapslingsklass:	IP54
Säkerhetslist:	Pneumatisk

## STYRNING:

Förberedd för styrning ifrån olika impulsdon som t. ex. radar, radiosändare, dragsnörekontakt, induktionsslinga m m.

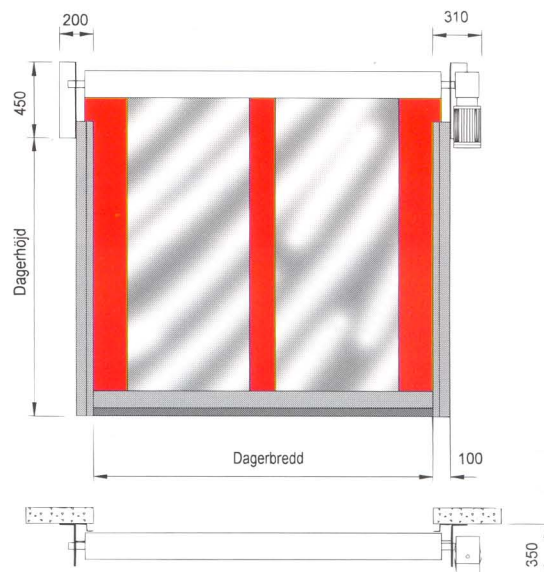


# SCANDISTRIP RULLPORT "SECTOR"

## TEKNISKA DATA:

Anslutningsspänning:	400V AC - 50 Hz
Strömförbrukning:	6A
Manöverspänning:	24V
Motoreffekt:	0,55kW
Kapslingsklass:	IP54
Säkerhetslist:	Pneumatisk

## STYRNING:

Förberedd för styrning ifrån olika impulsdon som t. ex. radar, radiosändare, dragsnörekontakt, induktionsslinga m m.

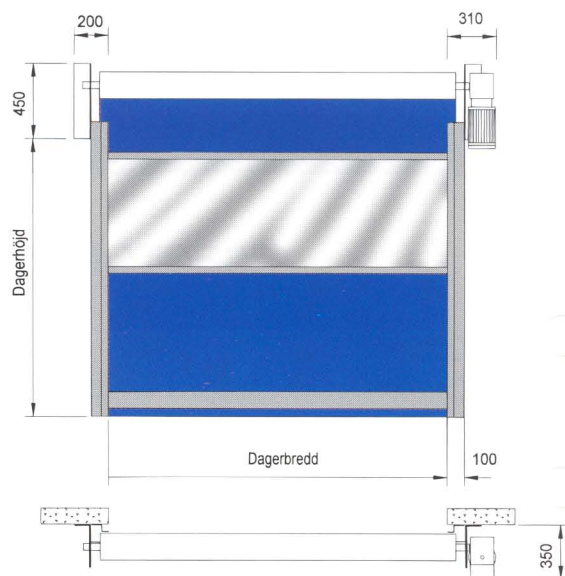

Färg på portblad efter önskemål.

Då våra produkter kontinuerligt genomgår produktutveckling förbehåller vi oss rätten till tekniska ändringar.



# SCANDISTRIP DOOR AB

Box 103, 296 22 ÅHUS

Tel 044-28 91 80 • Fax 044-28 91 81